



MAXX Isi2

ALLROUND HOCHLEISTUNGSDISPERSION

Kennzeichnungsfreies* Produkt, das den Aufwand für zusätzliche Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Sicherheitsschulungen und persönliche Schutzausrüstung reduziert.

Sauber

- Einheitlicher Pflegefilm verringert die Schmutzanhaftung und verbessert die Optik des Bodens
- Hoher Schutz vor Verstrichungen sowie anderen Begehsuren
- Hervorragende Anwendungs- und filmbildende Eigenschaften


Effizient

- Zeitnahe Anwendung nach der Grundreinigung spart Zeit und Kosten auf Linoleumbelägen
- Anhaltendes Glanzniveau und niedriger Aufwand im Unterhalt
- Einfach aufzutragen und zu restaurieren

Sicher

- Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung - erfordert keine zusätzliche Schutzausrüstung
- Metallsalz- und TBEP-freie Formulierung
- Hohe Ergebnissicherheit - einfache Verarbeitung


Zertifiziert nach DIN 18032**

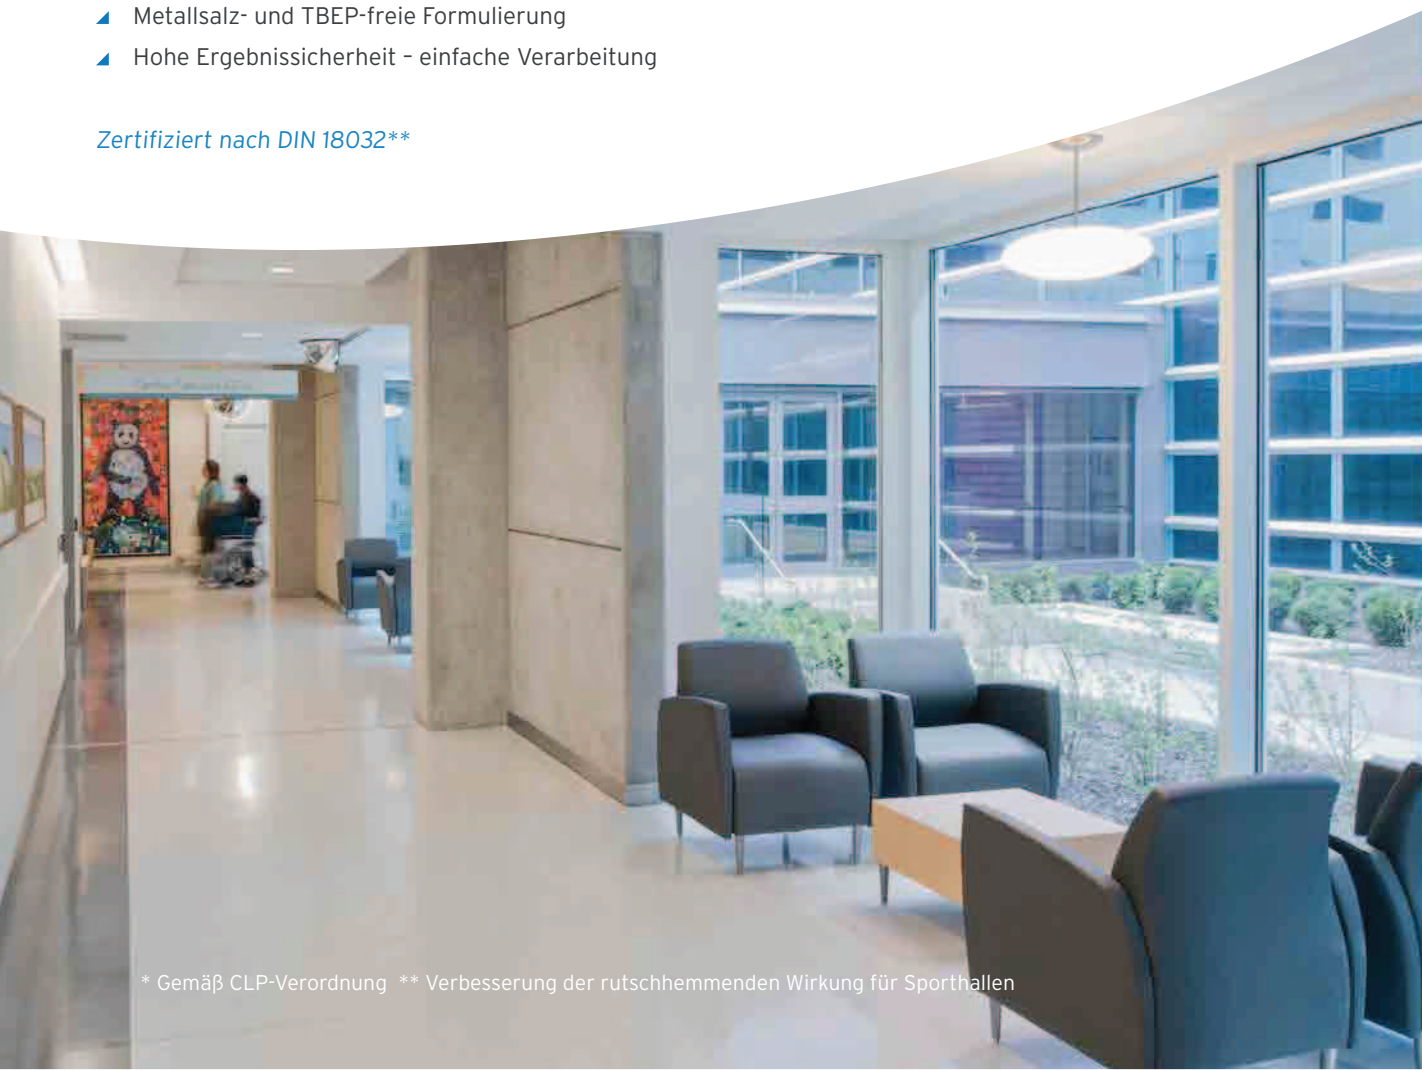

* Gemäß CLP-Verordnung ** Verbesserung der rutschhemmenden Wirkung für Sporthallen

Eigenschaften unserer neuen Dispersionen

- ▲ Neue Generation an Polymeren
- ▲ Verbessertes Haftvermögen dank spezieller Inhaltsstoffe
- ▲ Keine Beschädigung der Beschichtung durch Restfeuchte




Beschichtung restfeuchter
Linoleumbeläge

Anwendungsbereich

- ▲ Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat, textilen Belägen und Böden, für die eine Beschichtung nicht empfohlen wird. Bestens geeignet für Linoleumbeläge in Schulen, Kindergärten und anderen öffentlichen Gebäuden mit hoher Begehfrequenz.

Anwendungshinweise:

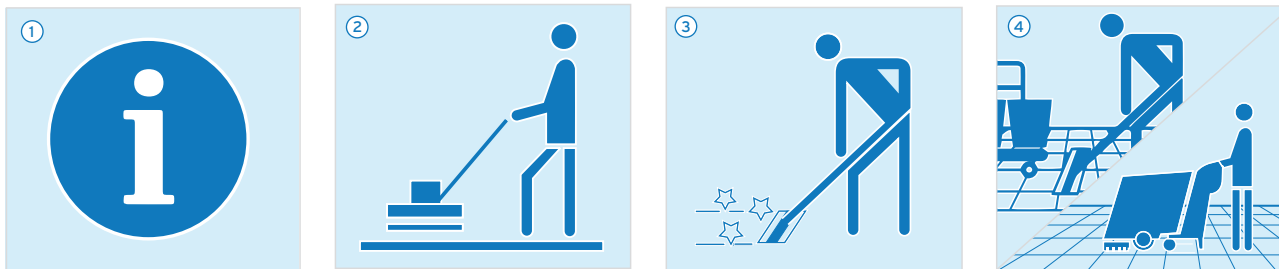

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan.
2. Den Boden gründlich von Schmutz und alten Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit Maxx Forte2 erzielt.
3. Beschichtungsfähige Böden (auch Linoleum) ca. 30 Minuten nach der Grundreinigung beschichten. 2-3 Schichten MAXX Isi2 unverdünnt mit dem Rasant System auf den Bodenbelag auftragen. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
4. Für die manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung beschichteter Böden empfehlen wir MAXX Indur2 und MAXX Magic2.

BESONDERE HINWEISE/INFORMATIONEN:

Stellen Sie ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Sicherheitsdatenblatt für professionelle Anwender auf Anfrage erhältlich.

LAGERBEDINGUNGEN:

Vor Frost schützen.

pH-Wert (100 %)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT	ARTIKELNR.	PACKUNGSGRÖSSE
MAXX Isi2	9084620	2 x 5 l Kanister

Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
+49 (0) 171 52550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
+41 0800 326522