

KLEENGUARD™ KGA300 Schutzanzüge

KLEENGUARD™ KGA300 Schutzanzüge bestehen aus mikroporösem Schichtstoff und schützen vor gefährlichen Partikeln und Aerosolen und vor leichten Spritzern von wenig gefährlichen Flüssigkeiten.

Produktinformationen

Schutzanzug mit Kapuze und elastischem Bund an Handgelenken und Knöcheln



Farbe	Artikelnummer	Größe	Anz.
Weiß	41503	S	25
Weiß	41504	M	25
Weiß	41505	L	25
Weiß	41506	XL	25
Weiß	41507	2XL	25
Weiß	41508	3XL	25

Eigenschaften

- Überwendlingsnähte
- Reflex-Design
- Kapuze, die das Tragen einer Atemschutzmaske ermöglicht
- Sturmklappe
- Rutschfeste Stiefel bei Modell mit Stiefeln

Materials

- 50 g/m² (nominal) mikroporöser Schichtstoff
- Ohne Silikon hergestellt
- Ohne Naturkautschuklatex hergestellt

Klassische Anwendungsbereiche

- Vorbereitung und Auftrag von Sprühfarben/-lacken
- Oberflächenvorbereitung
- Herstellung von Verbundwerkstoffen
- Allgemeine Wartungsarbeiten

Zertifizierung und Tests

CE-/UKCA-Zeichen

CE 0598

CAT III CE-Zertifizierung

UK CA 0120

UKCA-Zertifizierung

Kategorie III PSA

CE

PSA-Verordnung EU 2016/425

Chemikalienschutz



ISO 6530:2005

Beständigkeit gegen Eindringen von Isocyanat und Chromat

Bestanden

ASTM F903-2018

ISO Typ 6-B, Eingeschränkter Spritzschutz



EN 13034:2005 + A1:2009

EN14126 Infektionserreger



EN 14126:2003

Beständigkeit gegen Eindringen von synthetischem Blut

Bestanden

ASTM F1670-2017

Rev. 0, 31. Okt. 2024

Ansell und TM sind Marken von Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patent erteilt und US- und Nicht-US-Patente angemeldet: www.ansell.com/patentmarketing © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch eine andere darin enthaltene Aussage von oder im Namen von Ansell darf als Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung eines Ansell-Produkts für einen bestimmten Zweck ausgelegt werden. Ansell übernimmt keine Verantwortung für die Eignung oder Angemessenheit der Produktauswahl durch den Endbenutzer für eine bestimmte Anwendung.



ISO Typ 5-B, Partikelschutz



EN 13982-1:2004+A1:2010

Antistatischer Schutz



EN 1149-5:2018

Schutz vor radioaktiver Belastung



EN 1073-2:2002

Pflege und Verwendung



Konformitätserklärung des Produkts – www.kcprofessional.co.uk/resources

Leistungsmerkmal	Testmethoden	Ergebnisse
Abriebfestigkeit, Typ 5 und 6, EN 1073-2:2002	EN 530:2010 Methode 2	Klasse 1
Biegefestigkeit, Typ 5	EN ISO 7854:1997 Methode B	Klasse 4
Weiterreißbeständigkeit, Typ 5 und 6, EN 1073-2:2002 (Schutzanzug)	EN ISO 9073-4:1997	Klasse 1
Weiterreißbeständigkeit, Typ 5 und 6 (Stiefel)	EN ISO 9073-4:1997	Klasse 2
Weiterreißbeständigkeit, EN 1073-2:2002 (Stiefel)	EN ISO 9073-4:1997	Klasse 3
Zugfestigkeit, Typ 6	EN ISO 13934-1:2013	Klasse 1
Nahtfestigkeit, Typ 5 und 6, EN1073-2:2002 (Schutzanzug)	EN ISO 13935-2:2014	Klasse 2
Nahtfestigkeit, Typ 5 und 6, EN1073-2:2002 (Stiefel)	EN ISO 13935-2:2014	Klasse 3
Widerstand gegen Durchstoßen, Typ 5 und 6	EN 863:1996 	Klasse 1
Widerstand gegen Durchstoßen, EN 1073-2:2002	EN 863:1996 	Klasse 1
Test bei leichten Spritzern und geringen Sprühmengen, Typ 6	EN ISO 17491-4:2008+A1:2016	Bestanden
Elektrostatische Eigenschaften, EN1149-5	EN 1149-3:2004, Methode 	Bestanden
Test auf Partikeleindringung, Typ 5	EN ISO 13982-2:2004	Bestanden
Durchlässigkeit nach innen, EN 1073-2:2002	EN ISO13982-2:2004	TIL Klasse 1
Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten, Typ 6 (Schutzanzug)	EN ISO 6530:2005	Abweisung Eindringen
	10 % NaOH	Klasse 3 Klasse 3
	30 % H2SO4	Klasse 3 Klasse 3
	o-Xylol	Klasse 1 Klasse 3
	Butan-1-ol	Klasse 1 Klasse 3

Rev. 0, 31. Okt. 2024

Ansell und TM sind Marken von Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patent erteilt und US- und Nicht-US-Patente angemeldet: www.ansell.com/patentmarketing © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch eine andere darin enthaltene Aussage von oder im Namen von Ansell darf als Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung eines Ansell-Produkts für einen bestimmten Zweck ausgelegt werden. Ansell übernimmt keine Verantwortung für die Eignung oder Angemessenheit der Produktauswahl durch den Endbenutzer für eine bestimmte Anwendung.



Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten,
Typ 6 (Stiefel)

EN ISO 6530:2005

10 % NaOH
30 % H₂SO₄
o-Xylol
Butan-1-ol

Abweisung	Eindringen
Klasse 3	Klasse 3
Klasse 3	Klasse 3
Klasse 3	Klasse 3
Klasse 2	Klasse 3

Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten

ASTM F903-2018

20 % Kaliumchromat
40 % Isocyanat

Bestanden
Bestanden

Schutz vor Infektionserregern, EN 14126:2003

EN 14126:2003

Beständigkeit gegen Eindringen von Blut und
Körperflüssigkeiten

ISO 16603:2004

Klasse 2

Beständigkeit gegen Eindringen biologisch kontaminierter
Aerosole

ISO/DIS 22611:2003

Klasse 3

Beständigkeit gegen Eindringen trockener Mikroorganismen

EN ISO 22612:2005

Klasse 3

Beständigkeit gegenüber Blut

ASTM F1670-2017

Bestanden

Reibungskoeffizient (Stiefelmaterial bei Modellen mit Stiefel)

ASTM D 1894-2014

Edelstahl	Nass
	Trocken
Vinyl	Nass
	Trocken

Statisch	Dynamisch
1,56	1,21
2,42	2,48
1,79	1,81
2,32	2,18

 Erfüllt nicht die Stichfestigkeit der Klasse 2 für EN 1073-2:2002. Diese Schutzkleidung erfüllt die Stichfestigkeit Typ 5 und 6 der Klasse 1.

 Der Reißverschluss enthält metallische Komponenten, die nicht den Kapazitätsanforderungen der Norm EN 1149-5:2018 entsprechen. Modelle mit befestigtem Stiefel erfüllen nicht die Anforderungen der Norm EN1149-5:2018.

Anweisungen

Das Piktogramm mit dem offenen Buch weist darauf hin, dass der Benutzer die GEBRAUCHSANLEITUNG lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung verwendet.



Produktinformationen

Aufbewahrung/ Entsorgung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Extreme Temperaturen vermeiden. Unmittelbar nach der Verwendung sicher entsorgen. Schutzkleidung nicht waschen. Auf jegliche Kontaminationen überprüfen, die während des Gebrauchs entstanden sein könnten. Kontaminierte Schutzkleidung muss so entfernt werden, dass die Gefahr einer Kontamination des Trägers und anderer Personen minimiert wird. Die Entsorgungsmethode hängt vom Grad der Kontamination und den örtlichen Vorschriften ab. Die bevorzugte Methode ist die Verbrennung mit Energierückgewinnung.
Verwendung der Schutzkleidung	Diese Schutzkleidung ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Überprüfen Sie sie vor der Verwendung auf die richtige Größe. Begutachten Sie die Schutzkleidung vor der Verwendung sorgfältig. Verwenden Sie sie nicht bei Abnutzung, Rissen oder Beschädigung. Geben Sie die Schutzkleidung an Ihren Lieferanten oder die nächste Ansell-Niederlassung zurück. Ziehen Sie die Schutzkleidung an, schließen Sie den Reißverschluss vollständig und drücken Sie ihn in die verriegelte Position. Verschließen Sie die Reißverschlussabdeckung, sodass der Reißverschluss vollständig abgedeckt ist. Die Ärmel müssen bis zu den Handgelenken und die Beine bis zu den Knöcheln reichen. Falls zutreffend, sollte die Kapuze angehoben und an das Gesicht angepasst werden. Die Schutzkleidung muss an zusätzlicher Ausrüstung wie Handschuhen, Stiefeln und/oder Gesichtsmaske befestigt werden. Der Reißverschlussbereich muss ebenfalls abgeklebt werden. Benutzer müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Hitzebelastung zu vermeiden. Benutzer müssen geeignete Unterbekleidung tragen und Ruhepausen einhalten. Schuh- und Stiefelüberzieher müssen vor Verwendung geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie für den vorgesehenen Verwendungszweck eine ausreichende Rutschfestigkeit bieten.

Rev. 0, 31. Okt. 2024

Ansell und TM sind Marken von Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patent erteilt und US- und Nicht-US-Patente angemeldet: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.


Weder dieses Dokument noch eine andere darin enthaltene Aussage von oder im Namen von Ansell darf als Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung eines Ansell-Produkts für einen bestimmten Zweck ausgelegt werden. Ansell übernimmt keine Verantwortung für die Eignung oder Angemessenheit der Produktauswahl durch den Endbenutzer für eine bestimmte Anwendung.



Produktinformationen

Warnhinweise/Nutzungseinschränkungen	Diese Schutzkleidung ist nicht für alle Arten von Chemikalien oder für längeren oder intensiven Kontakt mit Chemikalien geeignet. Verwenden Sie sie nicht mit hochgiftigen Chemikalien, chemischen Dämpfen und Gasen. Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Nicht für den medizinischen Gebrauch. Brennbares Material – von Feuer fernhalten. Schmelzendes Gewebe kann schwere Verbrennungen verursachen. Der Stoff schmilzt ab einer Temperatur von 120 °C. Diese Schutzkleidung muss in einem Temperaturbereich verwendet werden, der dem Benutzer Komfort und Sicherheit bietet. Übermäßige Kälte oder Hitze kann die Leistung dieses Produkts beeinträchtigen. Die Schutzkleidung und die Person, die sie trägt, müssen ordnungsgemäß geerdet sein. Für eine ordnungsgemäße Erdung muss die elektrische Leitfähigkeit zwischen dem Träger und der Schutzkleidung während des Gebrauchs aufrechterhalten werden, z. B. durch direkten und dauerhaften Kontakt der Kleidung mit der Haut und/oder durch geeignete Unterbekleidung. Es sollten Erdungsarm-/fußbänder getragen werden (mit Hautkontakt) und an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden. Der Widerstand zwischen Haut und Erde muss weniger als 10 ⁶ Ω betragen, z. B. durch Tragen geeigneter Schuhe auf ableitenden oder leitfähigen Böden. Diese Schutzkleidung darf nicht geöffnet oder abgelegt werden, wenn eine entflammbare oder explosive Atmosphäre vorhanden ist oder wenn entflammbare oder explosive Stoffe gehandhabt werden. Diese Schutzkleidung ist für den Einsatz in den Zonen 1, 2, 20, 21 und 22 (siehe EN 60079-10-1 [7] und EN 60079-10-2 [8]) bestimmt, in denen die Mindestzündenergie einer explosiven Atmosphäre nicht unter 0,016 mJ liegt. Diese Schutzkleidung darf nicht in sauerstoffangereicherten Atmosphären oder in Zone 0 (siehe EN 60079-10-1 [7]) ohne vorherige Genehmigung des zuständigen Sicherheitsingenieurs verwendet werden. Die elektrostatische Ableitfähigkeit dieser Schutzkleidung kann durch Abnutzung, Waschen und mögliche Verunreinigungen beeinträchtigt werden. Achtung: Nicht waschen. Diese Schutzkleidung muss so getragen werden, dass sie bei normaler Verwendung (einschließlich Beugebewegungen) alle nicht konformen Materialien durchgehend bedeckt. Das zusätzlich verwendete Klebeband muss ableitfähig und/oder weniger als 50 mm breit und weniger als 2mm dick sein.
Ursprungsland	China

Bekleidungsgrößen

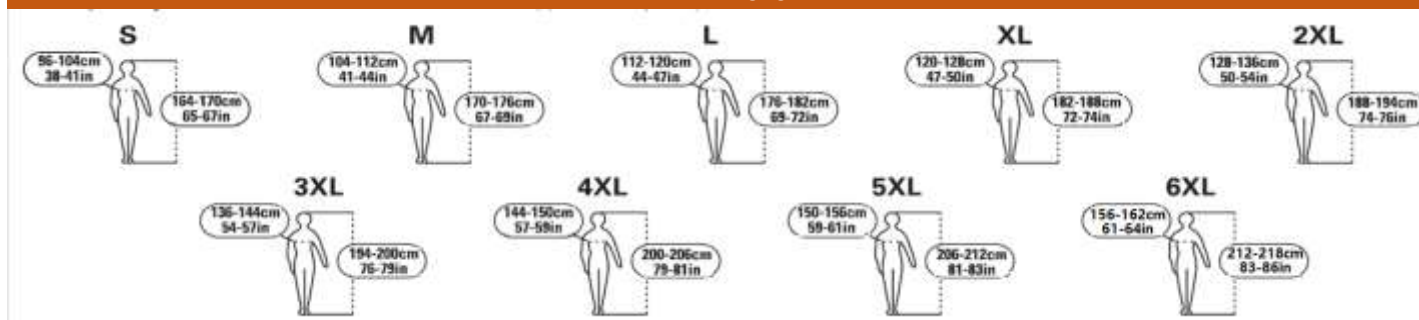

Vor der Verwendung muss der Arbeitgeber und/oder Endbenutzer eine Sicherheitsbewertung durchführen und persönliche Schutzausrüstung bereitstellen, die für den vorgesehenen Verwendungszweck gemäß den örtlichen Gesetzen geeignet ist. Ansell Healthcare übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung dieser Schutzkleidung und garantiert nicht die Verwendung des Produkts für einen bestimmten Zweck. Weitere Informationen zu Schutzkleidung oder deren Verwendung erhalten Sie in Ihrer Ansell-Niederlassung vor Ort.

Informationen zur Verpackung

Schutzanzug mit Kapuze und elastischem Bund an Handgelenken und Knöcheln	Bruttogewicht					
	Artikelnummer	Größe	Anz.	UPC/GTIN 12	GTIN 14	Verpackungsgröße (cm)
	41503	S	25	036000415032	10036000415039	40,6 x 30,5 x 31,1
	41504	M	25	036000415049	10036000415046	40,6 x 30,5 x 31,1
	41505	L	25	036000415056	10036000415053	40,6 x 30,5 x 31,1
	41506	XL	25	036000415063	10036000415060	40,6 x 30,5 x 31,1
	41507	2XL	25	036000415070	10036000415077	40,6 x 30,5 x 35,2
	41508	3XL	25	036000415087	10036000415084	40,6 x 30,5 x 35,2

Rev. 0, 31. Okt. 2024

Ansell und TM sind Marken von Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patent erteilt und US- und Nicht-US-Patente angemeldet: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch eine andere darin enthaltene Aussage von oder im Namen von Ansell darf als Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung eines Ansell-Produkts für einen bestimmten Zweck ausgelegt werden. Ansell übernimmt keine Verantwortung für die Eignung oder Angemessenheit der Produktauswahl durch den Endbenutzer für eine bestimmte Anwendung.



Die Konformitätserklärungen für die EU und GB stammen von [Declarations of Conformity \(ansell.com\)](https://www.ansell.com/Declarations%20of%20Conformity)

Konformitätsbescheinigung online verfügbar unter: www.ansell.com/certificates

Weitere Informationen finden Sie unter www.ansell.com oder telefonisch unter:

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe

NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Rev. 0, 31. Okt. 2024

Ansell und TM sind Marken von Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patent erteilt und US- und Nicht-US-Patente angemeldet: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch eine andere darin enthaltene Aussage von oder im Namen von Ansell darf als Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung eines Ansell-Produkts für einen bestimmten Zweck ausgelegt werden. Ansell übernimmt keine Verantwortung für die Eignung oder Angemessenheit der Produktauswahl durch den Endbenutzer für eine bestimmte Anwendung.

