



Isi maxx

ALLROUND HOCHLEISTUNGSDISPERSION


Isi maxx ist eine neuartige Polymerdispersion mit maximalen Anwendungs- und filmbildenden Eigenschaften. Die besondere Zusammensetzung sichert eine ausgezeichnete Haftung bei anhaltendem Glanzniveau und niedrigem Aufwand im Unterhalt. **Isi maxx** ist einfach aufzutragen und zu restaurieren. Der Pflegefilm bietet einen hohen Schutz vor Verstrichungen sowie anderen Begehsuren und ist daher bestens geeignet für Linoleumbeläge in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden mit hoher Begehfrequenz.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat, textilen Belägen und wenig polaren, dispersionsabstoßenden Oberflächen.

- **Sauber** Strapazierfähiger Pflegefilm verringert die Schmutzanhaftung und verbessert die Optik des Bodens
- **Sicher** Hohe Ergebnissicherheit - einfache Verarbeitung
- **Effizient** Zeitnahe Anwendung nach der Grundreinigung spart Zeit und Kosten



ANWENDUNGSWEISE

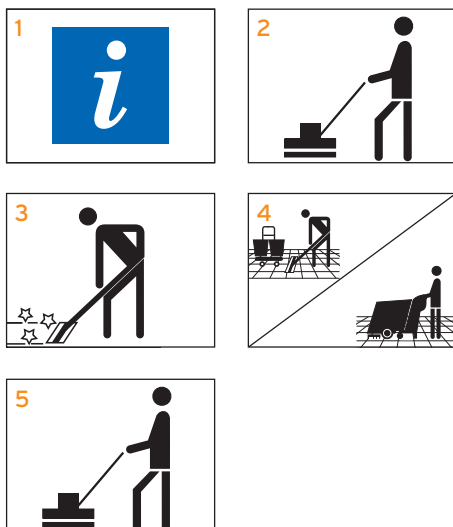

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. Den Boden gründlich von Schmutz- und alten Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit Bendurol maxx erzielt.
3. Beschichtungsfähige Böden (auch Linoleum) ca. 30 Minuten nach der Grundreinigung beschichten. 2-3 dünne Filme **Isi maxx** unverdünnt auf den optisch trockenen Bodenbelag mit dem Rasant System auftragen. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
4. Wir empfehlen Indur maxx und Magic maxx für die manuelle sowie maschinelle Unterhaltsreinigung beschichteter Böden.
5. Restaurierbar im Spray-Cleaner-Verfahren im Verhältnis 1:1.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich

pH WERT

4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	----

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

LAGERUNG

Vor Frost schützen!
Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen 0° und 40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT:

Karton mit 2 x 5L Kanister 3053100

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: +43 (0)1 7 152 550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 (0)61 4 669 466