


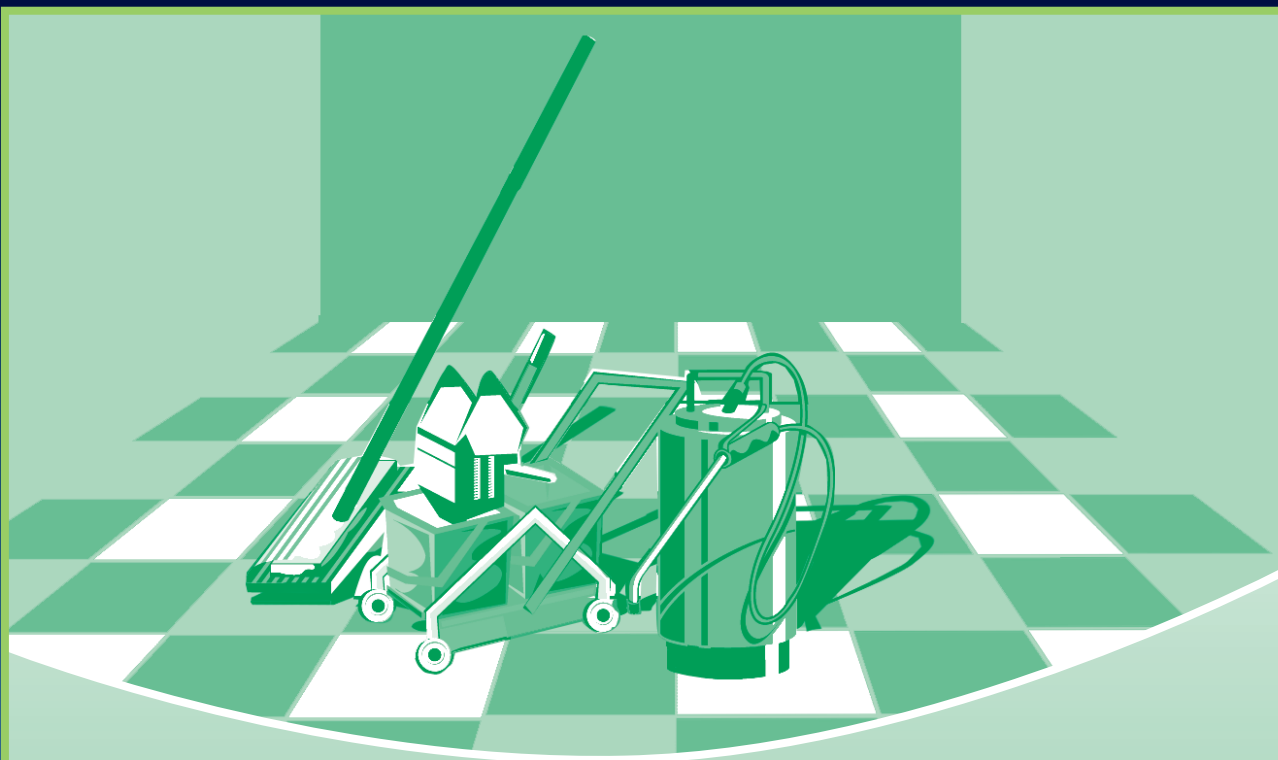

FLOORTOP

HOCHLEISTUNGS-WISCHPFLEGE

CONCENTRATE

- AUCH ZUM SPRÜHWISCHEN GEEIGNET
- MEHR OPTIK – MEHR LEISTUNG
- KEINE SCHLIEREN
- TRITTSICHERHEIT NACH DIN 18032
- AUF ALLE WASSERFESTEN HARTBODENBELÄGE UND BESCHICHTUNGEN ABGESTIMMT





EINSATZBEREICH:

FLOORTOP ist für alle wasserfesten Hartbodenbeläge wie Linoleum, PVC, Olefin, versiegeltes Holz/Parkett, Laminat, Kunst-/Naturstein, Fliesen, Kork und Gummibeläge geeignet.

ANWENDUNG

Einpflege/Erstpfege:

1:10 mit kaltem, klarem Wasser verdünnt den sauberen Belag wischen und nach dem Aufrocknen auspolieren

Spray-Cleanern:

1:5 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen, über Drucksprüher auftragen und mit Schnellläufer nacharbeiten

Zwischenreinigung:

1:10 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen, auftragen, mechanisch nacharbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren

Unterhaltsreinigung:

Manuell: Ein- und zweistufiges Wischverfahren 1:400 mit Wasser verdünnen (0,25 %)

Sprayreinigung: 1:150 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (0,7 %)

Automatenreinigung: 1:200 bis 1:100 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (0,5 bis 1%ig)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar
- Geprüft nach DIN 18032
- Antistatisch
- Auf Hochglanz polierbar
- Extreme Netzfähigkeit
- Hohes Schmutzlösevermögen
- Keine schmierigen Rückstände
- Schnelles Abtrocknen
- Angenehme Raumfrische

HINWEIS

Versiegelte Holzböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen! Immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchtigkeit.

INHALTSSTOFFE

Nichtionische Tenside, Alkohole, Hilfsstoffe, Farbstoffe, Duftstoffe

TECHNISCHE DATEN

Kanister à 10 Liter	Art.-Nr. 30154
Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter	Art.-Nr. 30157
Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter	Art.-Nr. 30155
3-Liter-Sprühgerät	Art.-Nr. 88893
1,5-Liter-Drucksprüher	Art.-Nr. 80257

Kennzeichnung nach GefStoffV: entfällt
Produktcode GU 50

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 06/10